


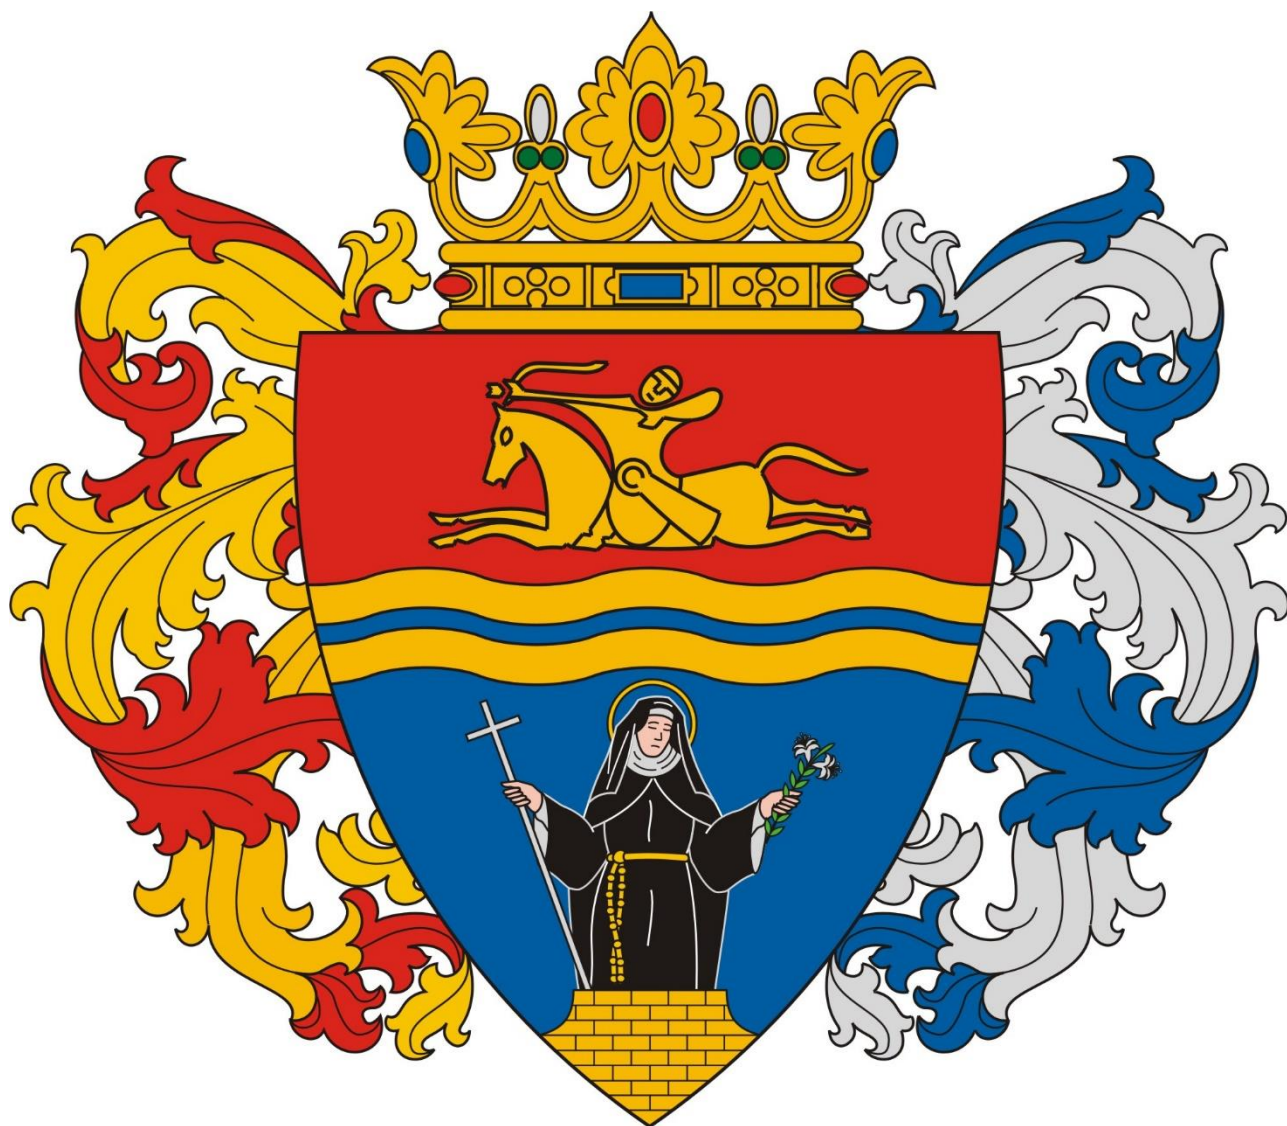

KLÁRAFALVA

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS ÉS KÖSZÖNTŐ	1
KLÁRAFALVA BEMUTATÁSA	2
ÖRÖKSÉGÜNK	4
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRSZEEK	7
FALUSIAS LAKÓKÖRNYEZET BEMUTATÁSA	8
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ	9
AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK	11
FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS	12
FALUSIAS LAKÓTERÜLET	14
KERÍTÉSEK	17
ERKÉLYEK ÉS ELŐTETŐK	20
ÁBLAKOK	21
RÉSZLETEK	22
KERTEK, UTCÁK, TEREK, SPORTPÁLYA, TEMETŐK	23
TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET	26
MAI PÉLDÁK	27
HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, HÍRKÖZLÉSI MŰTÁRGYAK ÉS KÖZMŰVEK	30
IMPRESSZUM	31


BEVEZETÉS ÉS KÖSZÖNTŐ

Klárafalva – Egy település, ahol már ötezer éve is éltek.

A Településképi Arculati Kézikönyv településünk értékeit mutatja be – melyben készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti értékeket, elemeket rögzítik. Egy település jellegét a természeti és az ember által alkotott elemek határozzák meg. Minden település más és más. Minden település egyedi, sajátos arculatú, rendelkezik olyan csak a településre jellemző vonásokkal, melyeket a történelme során örökölt, és olyanokkal is, melyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. Minden település számára fontos egyedi arculatának megőrzése.

A Településképi Arculati Kézikönyv olyan kiadvány, mely a helyi lakosságnak, az építetőknek, a döntéshozóknak, a településre újonnan betelepülőknek egyaránt tájékoztatást nyújt az épített és természeti környezetről, értékekről, a település arculatának jellemzőiről. Ez a könyv iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Nagy örömmel nyújtom át Önöknek kellemes lapozgatásra az elkészült Településképi Arculati Kézikönyvet!



Fekete József
polgármester



Településközpont

KLÁRAFALVA BEMUTATÁSA

Klárafalva Csongrád megye déli részén, Szeged és Makó között félúton, a 43. sz. főútvonal mentén helyezkedik el, a Maros bal partján. A község és környezete ősidők óta lakott hely volt, ezt bizonyítják a régészeti ásatásokkal feltárt bronzkori település és az avar kori temető is. A falu a honfoglalás óta áll fenn, Varsánytőfalva néven volt ismert a XIII. században, 1256-ban így említi egy adománylevél. A Szent Klára tiszteletére épített templomáról elnevezett falut először 1488-ban egy oklevél említi Klárafalwa néven. (A község címerében megtalálható a honfoglaló ősökre utaló lóháton vadászó harcos, mely a Budapesti Nemzeti Múzeumban őrzött, a községben régészeti leletként talált arany nagyszíjvég vadászati jelenetéből származik, illetve az alapításra utaló Szent Klára alakja.) Az 1550-52. évi török hadjáratokban a község elpusztult, lakosai elmenekültek. 1777-ben települt újra Magyarcsanádról származó magyar dohánykertészekkel, akik ebben a térségben meghonosították a dohánytermesztést. A falu mellett elterülő klárafalvi puszta 1801-től a báró Gerlicy-család tulajdona, akik a kukutyini határrészben alapítottak majorságot. A falu a trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye Törökkanizsai járásához tartozott.

A község Makótól 12 km, Szegedtől 18 km távolságra helyezkedik el. Közúti kapcsolata mindkét várossal jó. Vasúti kapcsolata elvileg van a községnek, de a megállóhely nem működik. A Dél-Alföld közlekedési főhálózatainak kiépülésével a kapcsolatok a tágabb térséggel is javulni fognak: az M43-as ugyan a Maros északi oldalán halad, de az M43 – Kükökháza határátkelő közötti tervezett útról az országos főhálózat közvetlenül elérhető lesz.

A terület szinte teljesen sík, kisebb szintkülönbségekkel. A térség felszínének kialakulása teljes mértékben a két folyónak – a Tisza és a Maros – különösen az utóbbinak köszönhető. A település helyzetét mindig is befolyásolta a Maros. A folyómenti részek valaha vizenyős, mocsaras, lápos területek voltak, mígnem a XIX. század közepe táján végre nem hajtották a Maros szabályozását.

A község területének 30%-a erdő, mely zömében a Maros-parton és annak közelében helyezkedik el. A folyó jobb parti hullámterében Makó-Landori erdők néven 1990-ben nyilvánítottak védetté egy 421 hektáros területet. A Nemzeti Park Maros-ártér néven kialakított részterülete ennek bővítésével Csanádpalota, Magyarcsanád, Apátfalva, Makó, Maroslele, Ferencszállás, Klárafalva és Szeged határában fekvő további ártéri erdők és gyepek bevonásával érte el jelenlegi 2852 hektáros területét.

A község ma megközelítőleg 540 lelket számol. A településen az összes közműszolgáltatás rendelkezésre áll. Az önkormányzat orvosi rendelőt, körjegyzőségi hivatalt, könyvtárat, kultúrházat és falugondnoki szolgálatot működtet.



Felszabadulás utca



1935-ben épült Szent Kereszt templom



Kossuth Lajos utca (utcakép) – fogas beépítés

ÖRÖKSÉGÜNK

Klárafalván a mezőgazdasági földművelés által meghatározott településkép alakult ki. Dohánytermesztés, majd zöldségtermesztés volt a jellemző, a helyiek többnyire ma is ebből élnek, illetve a közeli nagyvárosokba járnak dolgozni.

A telekstruktúra a mezőgazdasági életformának megfelelően alakult ki. A beépítésre legjellemzőbbek az utcavonalon, oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, egyszerű nyeregtetős lakóépületek. A lakóépület mögött találhatóak a melléképületek (nyári konyha, istállók, ólak, tárolók).

A községben nincs országosan védett létesítmény.

Régészeti lelőhelyként megközelítőleg 30 nyilvántartott hely ismert, mivel a község és környezete ősidők óta lakott hely volt. A település vízjárta, dűsfüvű ártéri területe már a népvándorlások korában a nagyállattartó népek kedvelt szálláshelye volt. Ezt bizonyítják a régészeti ásatásokkal feltárt bronzkori település és az avarkori temető is, valamint őskori, bronzkori, szarmata és árpádkori telepnyomok. Egyedülálló régészeti lelete a falu címerébe is belefoglalt vágtaázó lovas, akinek alakja egy avar nagyszíjvéget díszített.

Településképileg hangsúlyos épületek és utcaképek:

- Szent Kereszt templom (épült 1935)
- Volt elemi iskola (épült kb. 1910-as évek)
- Hagyományos települési utcakép: Rákóczi utca és Kossuth utca



Kossuth utca - fogas beépítés

Fésűs beépítés: a szalagtelkek leggyakoribb beépítési módja, melynél az egyhelyiségsoros lakóház hosszoldali, általában a telek északi részén, a telekhatárral párhuzamosan, attól bizonyos távolságra (ereszcsurgó távolság) helyezkedik el, és a főbb melléképületek (istálló, ólak, színek) mögötte sorakoznak. Az utcáfrontra néző rövid oldal állhat közvetlenül az utcavonalon, vagy attól előkert választhatja el. A fésűs beépítés változata a fűrészfogas beépítés, melyet olyankor alkalmaznak, amikor a telkek nem merőlegesen állnak az útra.

Volt elemi iskola épülete:

1910 körül vélhetően títusterv alapján épült késő eklektikus stílusban. Tetőszerkezetét viharkárt követően oromfalasították és egyszerű nyeregtetővel fedték. 2007-ben az iskolát megszüntették. Ma sajnos alulhasznosított, funkció nélküli épület.



Volt elemi iskola



Zászlótartó



Homlokzatrészlet

A Szent Kereszt templom:

A mintegy 16 méter hosszú és 8 méter széles nyeregtetős épületnek csupán a homlokfala mutat különösebb kiképzést. A középső bejáratú ajtó fölött a toronyszerűen fölmagasított falban képezték ki a harang helyét, és csúcsán helyezték el a keresztet. A homlokzati fal a tetősík fölé nyúlik, s mint egy íves párkányzat húzódik az ún. „torony rész” két oldalánál. A bejárat mellett egy-egy félköríves záródású ablakot, a hajó északi és déli oldalán 4-4 hasonló ablakot találunk.

Emléktáblák:

A Szent Kereszt templom főbejáratának jobb oldalánál a II. világháborús hősi halottak névsorát tartalmazó tábla, illetve a Községházán a település fennállásának 500. évfordulójára a falu lakói által 1988-ban emelt emléktábla áll.



Emléktábla



Emléktábla




Szent Kereszt templom

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRESZEK

Klárafalva község belterületén eltérő karakterű településrész nem található. Az egész település egy építészeti karakterbe sorolható, melybe a falusias lakóterület a közintézményekkel, és a Maros töltésének a lábánál található Ófaluként” emlegetett külterületi tanyás beépítésű ingatlanok tartoznak.

Iparterület, ipari park a temető és Kübekháza felé vezető út mellett, külterületen található. Jelenleg a meglévő épületekben néhány kisebb telephely működik a volt tollüzem helyén.

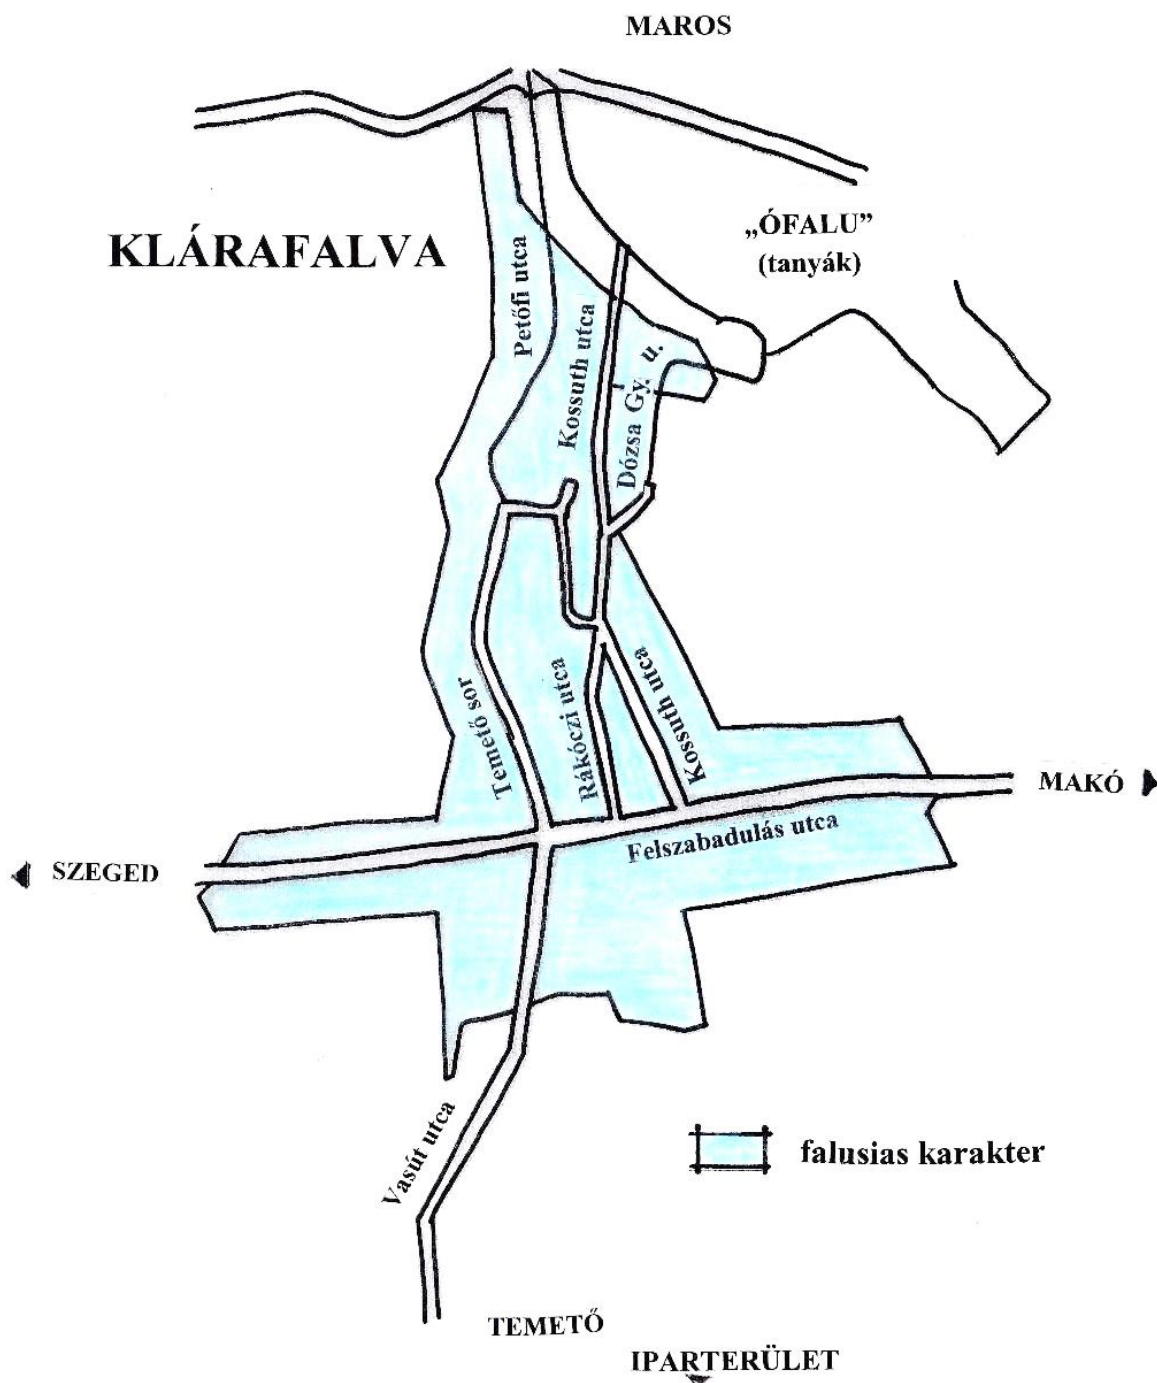

FALUSIAS LAKÓKÖRNYEZET BEMUTATÁSA



A településen a falusias életformának megfelelő, jellemzően egyedi családiházas területek találhatóak. Telkenként egy rendeltetési egység az általános. A kialakult beépítési mód a legtöbb esetben a következő: az utcavonalon vagy max. 3 méter előkerti vonalon elhelyezett földszintes, utcára merőleges tetőgerincű, aszimmetrikus magastetős lakóépületek.



Díszítésük egyszerű, a nyíláskeretezésre és az utcai oromfalaikra korlátozódik, melyek képzésére jellemző a deszka, téglá, vagy vakolt oromzat. Színvilágukra jellemzőek a világos falszínek és a sötétre pácolt deszkaoromzatok.



A hagyományos paraszti építkezési forma vegyesen keveredik az 1960-as években épült sátortetős kockaházakkal, melyek szintén az utcavonalon, oldalhatáron állnak, homlokzatmagasságukkal igazodnak a korábban épült épületekhez. Homlokzatképzésük egyszerű.

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Az ajánlások és javaslatok célja, hogy segítséget nyújtson a felmerülő építészeti, városépítészeti kérdésekben, bemutatva azokat a lehetséges válaszokat, amelyek a döntésekben a harmonikus településkép szempontjából a legmegfelelőbb megoldást eredményezik.

A kialakult állapotnak megfelelően két alaptípusú épület jellemzi a települést – a paraszti-népi építkezési forma keveredik a városi megjelenésű kockaházak formával. A XIX. század végéig háromosztatú repülőereszes házak épültek többségében.

A népi építészetben az oromzatokat tekintve kétféle alapvető különbség figyelhető meg. Egy részük deszkaoromzatos, amelyek között igen elterjedt még a romantika idejére visszanyúló napsugaras motívum (Klárafalván egy ilyen épületet találhatunk a Rákóczi utcában), de ugyancsak gyakori volt a függőleges deszkázás is. Másrészük falazott, vakolt, nagyritkán nyerstégla felületű, különféle oromdíszekkel, vakolatmotívumokkal.



Dózsa György utca – vakolt téглаoromzatok



Rákóczi utca – napsugaras oromzat



Deszkaoromzatos homlokzatok



Kossuth utca – új beépítések

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK

A Településképi Arculati Kézikönyv célja nem a merev mérnöki szabályozás, hanem a mindenki számára érthető és követendő keret bemutatása, ajánlásokkal és jó példákkal.

Útmutató a jövőben új otthont építőknek és a régi épületeket felújítóknak, átalakítóknak, hogy az általuk létrehozott épületek illeszkedjenek a hagyományos településképhez. A településen kialakult beépítések, tetőformák, anyaghasználatok, színek követése tovább tudja vinni épített örökségünk meghatározó elemeit. A minket körülvevő és a múltunkból fakadó harmóniát hivatott megőrizni, de kielégítve a mai igényeket is.

A példák segítséget nyújtanak olyan építészeti megjelenés kialakításához, mely jellegében magába foglalja a településképi hagyományos elemeit, de figyelembe veszi a jövőt is.

Bizonyára sokan felismerik a fényképekről házaikat, egyes építészeti részleteket, kerítéseket, utcaképeket. Az építés mindannyiunk ügye, mert hosszú távra maradandót alkotunk!

Általános ajánlás a településképi szempontból meghatározó falusias karakterű belterületi lakóterületekre:

- Illeszkedés követése: beépítési mód általánosságban oldalhatáron álló, az épületek utcavonalasan vagy max. 3 méter előkerttel telepítendőek,
- a szomszédos telkeken kialakult homlokzatmagasság figyelembe vétele: földszintes vagy földszint + tetőtér beépítéses épületek, 3,5-5 méter építménymagassággal,
- tetőidom: utcára merőleges, kontyolás nélküli magastető, 40-45 fok hajlásszöggel, (oldalirányú bővítés megengedett),
- homlokzati szín és anyaghasználat kiválasztásánál a szomszédos épületekhez igazodás, erős színek mellőzése,
- az utcai kerítések szín és anyaghasználatát a főépületével harmonizáljon,
- nyílászárók homlokzati osztásrendje kövesse a hagyományos építészeti megformálást, meglévő lakóépületek nyílászáró cseréjénél az osztásrend megváltoztatása kerülendő,
- gépészeti berendezések (klíma berendezés, közművek mérőórái, parabola antennák stb.) takartan telepítendőek a homlokzatokon,
- közművek elhelyezésénél a település úthálózatának követése, az utcai zóldsáv, fasorok érintettsége nélkül, lehetőség szerint burkolat alatt földkábelben vezetve,
- közművek felszín feletti műtárgyai azonos homlokzati színezéssel és amennyiben lehetséges növényzettel takartan (pld. növényfuttató rács stb.) telepítendőek,
- a nyilvántartott régészeti lelőhelyek miatt minden esetben szükséges a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot megkeresni.

FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS

A meglévő épületek felújításakor, korszerűsítésekor törekedni kell az épületeket alapvetően meghatározó stílusjegyek megtartására, úgymint tagozatok, nyílászárók osztása, oromfalak anyaghasználata és díszítése, tetőhéjfalás anyaga.

A felújítás ne csak az épület egyes elemeit érintse, amennyiben lehetséges, egységesen történjen meg.




Általános ajánlás a nem beépítésre szánt mezőgazdasági és természetvédelmi, valamint külterületi ipari területre és tanyákra:

- külterület mezőgazdasági területen kerítés építése újonnan nem lehetséges, kivéve a tanyaudvarok körül,
- meglévő tanyaépületek felújítása, valamint új építése esetén a falusias karakterre vonatkozó ajánlásokat szükséges figyelembe venni; kivéve az építmény magasságot, mely 4,5 méternél nem lehet több,
- a természetvédelmi területen (Maros folyó és ártéri terület) épület, építmény telepítése nem megengedett, kivéve, ha az az erdő-, vad- és vízgazdálkodás célját szolgálja (pld. vadetető, magasles, szivattyúház, vízátemelő stb.)
- fontos feladat az ökológiai folyosók és a táj jellegének a megőrzése és védelme,
- ipari terület zöldfelületét háromszintes (gyep, bokor, fa) növényzet telepítésével kell megoldani, melynek utógondozása is a tulajdonos feladata; kerítés mellett fasor telepítése javasolt,
- iparterületi épületek, építmények esetében törekedni kell a tájba illesztésre anyag és színhasználatban,
- a nyilvántartott régészeti lelőhelyek miatt minden esetben szükséges a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot megkeresni.



"Ófalu" - tanyák

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

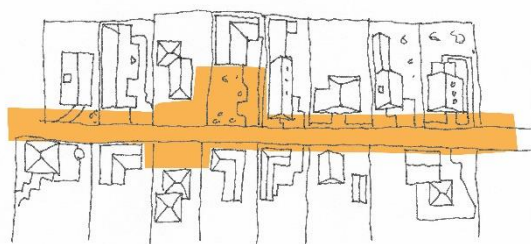


TELEPÍTÉS

Az épületek telepítésekor mindenképpen célszerű figyelemmel lenni a kialakult telepítési adottságokra.

Az oldalhatáron álló, előkert nélküli beépítés követésével elkerülhetőek a későbbiekben a „ki kinek a telkére, házára, kiskonyhájára épített rá” konfliktusok, melyek következtében a jogszabályokban előírt telepítési és tűzvédelmi távolságok be nem tartása is előfordulhat.

A meglévő, kialakult beépítési vonal megtartása az utcakép és településkép szempontjából a legfontosabb, az attól való bármilyen irányú eltérés legtöbbször kedvezőtlenül befolyásolja az utcaképet.

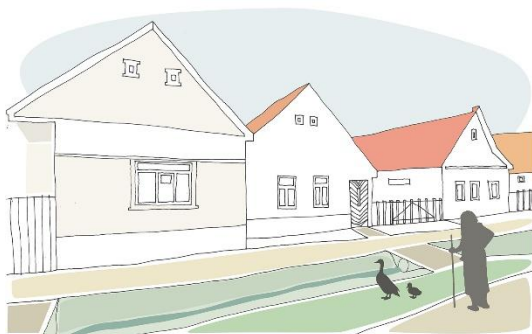

MAGASSÁG

Az épület magasságának meghatározásakor figyelembe kell venni a szomszédos beépítések magasságát, azokhoz illeszkedni szükséges, mivel harmonikus és egységes utcakép csak így tud kialakulni. Ezek miatt a földszintes vagy földszint + tetőtér beépítéses épületek építése javasolt.




TETŐK, TETŐHAJLÁSSZÖG

Az újonnan épülő épületeknél figyelembe kell venni a szomszédos épületek tetőszerkezetének hajlásszögét. ($40^\circ - 45^\circ$)

A tetőforma nyeregtetős.

Azonos hajlású tetőknél egységes utcakép jön létre.


Lapostető nem megengedett!

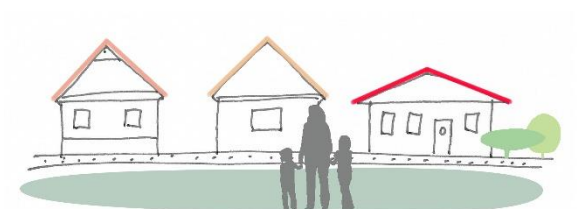

A tetőhéjfalás megválasztásakor törekedni kell a hagyományos cseréphejfalásra, terrakotta színekben.

HOMLOKZATKÉPZÉS



Az épületek homlokzatképzése egyszerű, arányos ablakosztással. Az oromzat általában vakolt, kis padlásszellőzővel, fa deszkázattal vagy téglá architektúrával. Az újonnan megépült épületeken is ezek a megoldások köszönnek vissza.

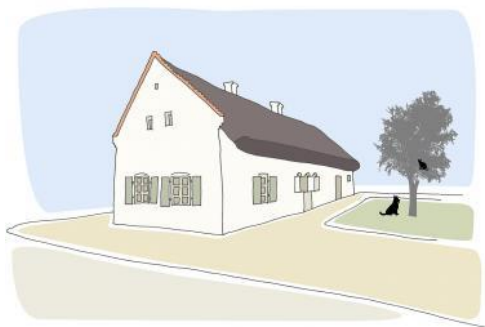

Ajánlottak a természetes anyagok, mint például a téglá használata, kerülendő a vékony burkoló lapok alkalmazása lábazatként vagy az ablakok körül.

SZÍNEK

Mind a meglévő, mind az újonnan épülő épületek esetében a színében vagy anyaghasználatában nagyon elütő homlokzat a településképre kedvezőtlenül hat.

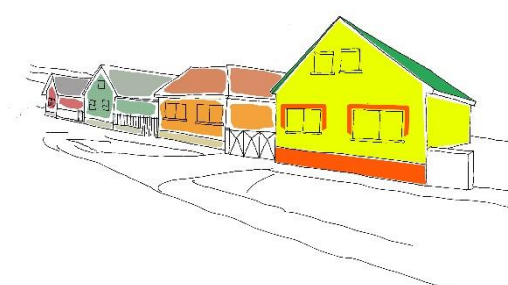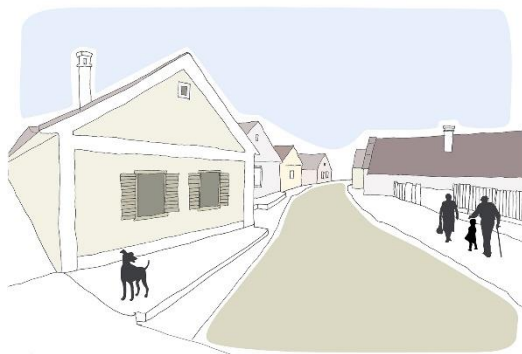

Kerülendők az erős, harsány színek (piros, kék), helyettük a visszafogottabb, halvány pasztellszínek javasoltak.

KERÍTÉSEK

A kerítések a település utcaképi arculatát meghatározó épített elemek, igényes építészeti megformálásuk fontos.

A településen jellemzően az utcavonalon is áttört kerítések találhatók, melyek jól átlátható településképet biztosítanak.

Változatos kialakításúak, jellemzően hengerelt vas oszlopokra rögzített vasgyárból származó öntvényhulladék-lemezből épített kerítések, egyszerű drótkerítések, téglapillérek között fa lécbetűtött kerítések, fa léckerítések és művebb kovácsoltvas kerítések. A 43 sz. főút mellett tömör kerítések is találhatók.

Javasolt a téglapillérek között fém vagy fa betűtött, illetve az egyszerű függőleges vagy vízszintes léckerítés is.

Fentiekre a községben több, nagyon jó példa található, mind a múltból, mind pedig a jelenből.







ERKÉLYEK ÉS ELŐTETŐK

A település meglévő lakóépületeire az erkély építése nem jellemző, mivel azok nagytöbbségben földszintes lakóépületek.

Az újabb beépítésekre jellemzőek a lábakon álló előtetők és az épülettel egybeépített szélfogók, előterek. Forma és anyaghasználatuk változatos: fa vagy fém tartószerkezet, cserép, pala, üveg vagy műanyag fedéssel. Új beépítésnél javasolt a fa vagy téglapillér tartószerkezet, fedésében a tetőhéjgalással megegyező anyaghasználat.



ABLAKOK

Minden épület egyik legfontosabb tartozéka a nyílászáró. Az épületek tömegén túl, az egyik legmarkánsabban jelentkező motívum az épületeink homlokzatán található ablakok és kapuzatok.

A meglévő épületek felújításakor, átalakításakor törekedni kell a nyílásosztás megtartására. Anyaguk fa, mely lehet a homlokzat színéhez igazodóra festett, vagy famintázatú műanyag. Új épületeken arányos elosztás a homlokzaton. Árnyékolás rejtett redőnytokos megoldással.



RÉSZLETEK

Klárafalva meglévő lakóépületeinek egyik legjellegzetesebb homlokzati elemei az oromfalak. Részletezettségük az egyszerű függőleges deszkaoromzattól a napsugaras motívumon át, a körbedíszített padlásszellőzőig terjed. Néhány épület homlokzatán megtaláljuk az építés évszámát is.



KERTEK, UTCÁK, TEREK, SPORTPÁLYA, TEMETŐK

A településeket meghatározó nem épített elemek a település kertjei, zöldfelületei, utcái és terei. A növényzet az épített környezetre is kihat, mintegy kiegészíti azt. Az épületeket körülvevő növényzet jótékonyan elfedheti a nem túl szép elemeket is. A zöldfelületek biológiai aktivitás szempontjából is nagyon fontosak.

Általánosságban elmondható, hogy a község lakóterületén lévő magánkertek gondozottak. Az oldalkertek utcához közeli területén virágos kertek, a hátsó kertben veteményesek és gyümölcsösök találhatóak.

A helyi lakosok a házuk előtti zöldfelületet több helyen is gondozzák. A Felszabadulás utca, mint fő közlekedési útvonal melletti zöldsávban vegyesen gyümölcsfák és dísfák találhatóak. Az erre merőleges utcák „jelöléseként” a keresztezésekben rózsza és levendula virágágyás van. A többi utcában is találhatunk gyümölcs- és díszfa sorokat, valamint örökzöld fenyőket. Egységes utcafásítás azonban nem jellemző, mindenképpen javasolt az őshonos fajok telepítése.

A Rákóczi utca – Kossuth utca – Szent Kereszt templom előtti, a település központjában lévő téren kis játszótér, virágos, gondozott zöldfelület, zászlótartók kaptak helyet. Sajnos az odatelepített vízmű konténer a tér viszonylagos egységét színével és formájával megbontja, takarása növényzettel mindenképpen jó megoldás lenne.


A sportpálya gyepfelülete gondozott, a település felől egységes fasorral körülvett.

Az öreg temető a Temető sor mellett, belterületen található. Körbekerített, felülete gondozott, gyepes, néhány cserjével. A síremlékek többsége egységes műkö keresztekből áll. Kegyeleti parkként zöldfelületi funkcióját betölti.

A Kübekháza felé vezető útról nyílik az új temetőhöz vezető út, melynek két oldalán egységes a fásítás. Mind a ravatalozó épülete, mind a temető gondozott. Kerítése mellett egységes fasor telepítésével jobban tájba illeszthető.





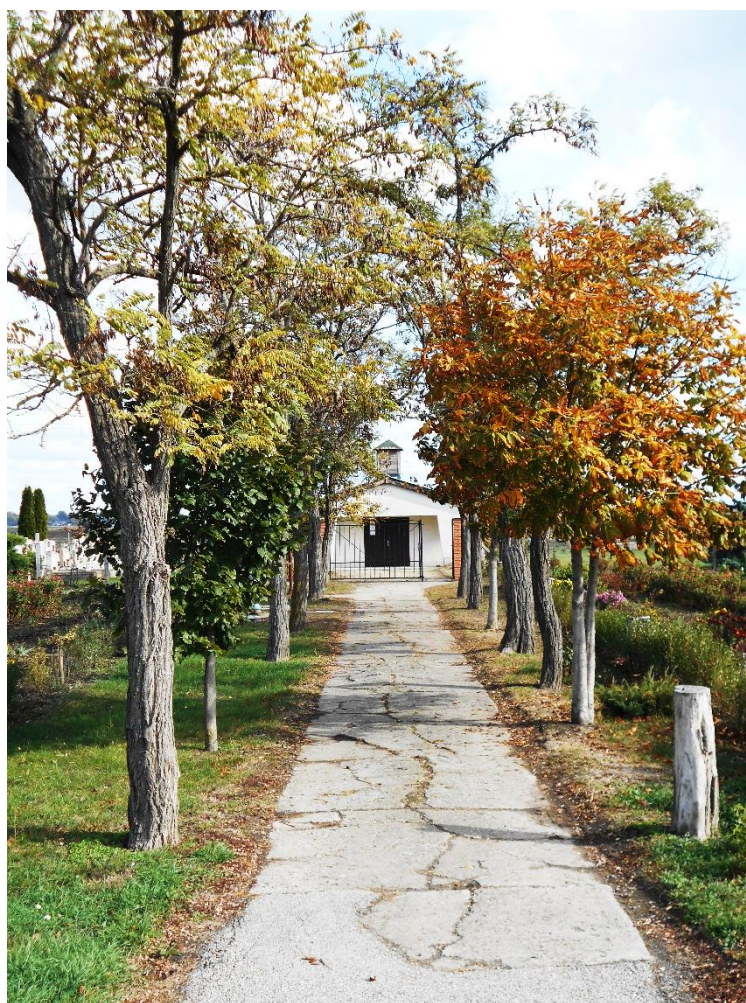

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

Klárafalva a Körös-Maros Nemzeti Park területén található. A térség legjelentősebb védett területe a Maros-ártér néven kialakított terület, amely Maros-ártéri erdőket és gyepeket foglal magába. Összterülete mintegy 2852 hektár. Ennek részeként Klárafalva közigazgatási területén át húzódik a kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű és közel 1000 hektár összterületű összefüggő ártéri erdő, a vetyeháti rész, amelyet a folyóvízi hullámtér erdeire jellemző puha (elsősorban fekete nyár, fehér fűz) és keményfa (elsősorban kocsányos tölgy) állományok alkotják. A vetyeháti erdőben számos védett és fokozottan védett szárazföldi és vízi növény, állatfaj őshonos. Egyesek közülük ritkák és lokálisan kis területen fordulnak csak elő. Natura 2000 terület. A település a 43-as főútig terjedő része védett ökofolyosó.

A terület közkedvelt pihenőhely a környező településen élőknek, valamint a vízitúrázóknak nyújt kirándulási lehetőséget. A Maros töltésén keresztül kerékpárral is megközelíthető a terület.



MAI PÉLDÁK

A településen jó példákat találunk a meglévő épületek felújítására, és az arányaiban a kialakult beépítést, utcaképet és épülettömeget követő újabb lakóépületekre.







HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, HÍRKÖZLÉSI MŰTÁRGYAK ÉS KÖZMŰVEK

Általános ajánlás a reklámhordozókra, média és hírközlési műtárgyakra, a közművek elhelyezésére:

- reklámok elhelyezése esetén az érvényes általános jogszabályok betartásán túl helyi rendelet alkotása nem szükséges, figyelembe véve, hogy a reklámok elhelyezése nem jellemző,
- a helyi hirdetmények elhelyezésére rendelkezésre áll az önkormányzat által elhelyezett hirdetőfelület,
- útbaigazítótáblák telepítése az önkormányzat által elhelyezett műtárgyon ajánlott,
- kereskedelmi, szolgáltató tevékenységről, mesterségről, műhelyről szóló cégér, információs tábla elhelyezhető,
- média és hírközlési eszközök, műtárgyak elhelyezése előtt egyeztetés szükséges a településképi rendeletben meghatározott módon,
- közművezetékek, műtárgyak elhelyezése előtt egyeztetés szükséges a településképi rendeletben meghatározott módon.



Hirdetőtábla a Községházánál



Javaslatok cégérre és táblákra



IMPRESSZUM

KLÁRAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KLÁRAFALVA HONLAPCÍME: www.klarafalva.hu

KLÁRAFALVA EMAIL-CÍME: onkormanyzat@klarafalva.koznet.hu

KLÁRAFALVA POSTAI CÍME: 6773 Klárafalva, Kossuth utca 171.

TELEFON: +36 62 539 000

POLGÁRMESTER: Fekete József

POLGÁRMESTER EMAIL-CÍME: onkormanyzat@klarafalva.koznet.hu

FŐÉPÍTÉS: Varga László okleveles építészmérnök

SZERKESZTETTE: Pál János építész, Dr. Kiss Hedvig

SZÖVEG: Pál János építész

FOTÓ: Csáki Csilla, Pál János építész, Szojka Emese

GRAFIKAI TERVEZÉS: TAK Mintagyűjtemény

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Tóth Ferenc (2000): Csongrád megye építészeti emlékei, Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged, ISBN: 9637193286

http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1136 (Letöltés: 2017.november 21.)

KÉSZÜLT: Klárafalva, 2017. október-november